



**Collano**<sup>®</sup>  
Innovation in Adhesives





### Collano LB 370

Jednosložkové PVAc disperzní lepidlo pro lepení lakovaných a opracovaných dílů při konečné montáži.

Spotřeba	100-150 g/m <sup>2</sup>
Otevřený čas	5-7 minut při 20 ° C,
Lisovací čas	30-60 minut
Balení	500g, 5 kg
Nanášení	štětec, váleček nebo nanášecí zařízení

### Collano DW 2200 Alu

Lepidlo pro materiály složené z hliníku  
Určeno pro spojování hliníku a nerez - oceli na dřevotřískové a dřevovláknité desky a překližky.

Spotřeba	100-200 g/m <sup>2</sup>
Otevřený čas	5-8 minut při 20 ° C
Lisovací čas	10-30 minut
Balení	5kg a 30 kg
Nanášení	štětec, váleček nebo nanášecí zařízení



### SEMPAROC 60

Vodě a povětrnostním vlivům odolné PUR lepidlo s dlouhou otevřenou dobou pro lepení spojů s vysokou pevností.

Spotřeba	100-300 g/m <sup>2</sup>
Otevřený čas	cca 1 hodina při 20 ° C,
Lisovací čas	3 - 4 hodiny
Balení	500g, 5 kg
Nanášení	tlaková nebo ruční nanášecí zařízení, nástavec PUR Applico

### SEMPAROC RAPID K

Odolné PUR montážní lepidlo se zvýšenou účinností. Vhodné pro lepení masivních dřev, deskových materiálů, keramiky apod. Určeno pro montážní práce.

Spotřeba	100-300 g/m <sup>2</sup>
Otevřený čas	10 minut při 20 ° C
Lisovací čas	20 minut
Balení	kartuše 320g
Nanášení	tlaková nebo ruční nanášecí zařízení



### Collano BM 107


PUR montážní lepidlo s rychlou fixací lepených materiálů  
Lepení masivních dřev, desk. materiálů, kamene, keramiky, izolačních materiálů.

Spotřeba	100-300 g/m <sup>2</sup>
Otevřený čas	5-7 minut při 20 ° C,
Vytvrzení	15-25 minut
Balení	kartuše 310ml
Nanášení	ruční nebo pneumatické nebo nástavec PUR Applico Varío

### Collano A 1970

Montážní flexibilní lepidlo a tmel s vysokou kvalitou. Univerzální lepidlo pro použití jako těsnící prvek spojů v kovu, plastu, dřevě. Nevhodné: živичné povrchy, PE, PP a teflon

Spotřeba	250-500 g/m <sup>2</sup>
Otevřený čas	10-15 minut při 20 ° C
Vytvrzení	1-2mm za den
Balení	kartuše 290ml
Nanášení	ruční nebo pneumatické

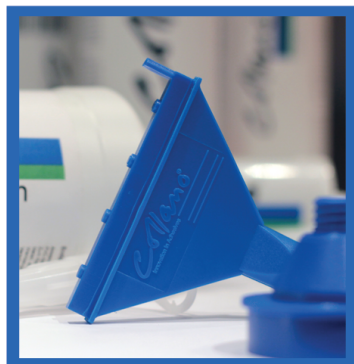

### PUR Applico Varío

Aplikační nástavec se čtyřmi tryskami a bočním vedením.  
Všechny trysky jsou zaslepeny a volně k odříznutí.

Vhodné pro práci se všemi nabízenými lepidly PUR.

### Ebo clean

Odmašťovač a čistič.  
Čistí silně znečištěné podlahy PVC a linolea. K použití pro čištění mastných povrchů, odmašťování a čištění kovů. Odstraňuje značky tužkou na syntetické prskyřici, zbytky lepidel Semparoc z nástrojů a materiálů.

